

Управление
вспомогательным оборудованием



Устройство для защиты
аккумулятора от разрядки
Увеличивает время безотказной работы




Компания Thermo King Corporation, основанная в 1938 году, принадлежит компании Ingersoll Rand – мировому лидеру по производству безопасного, удобного и энергосберегающего оборудования. Thermo King Corporation производит транспортные климатические системы для трейлеров, грузовиков, автобусов, морских контейнеров и железнодорожных вагонов.

Компании принадлежит 10 заводов и 17 оптовых центров по продаже запасных частей по всему миру. Продажи и техническое обслуживание осуществляются мировой дилерской сетью из 865 независимых компаний в 75 странах мира.

europe.thermoking.com thermoking.com ingersollrand.com

Для получения подробной информации обратитесь к:

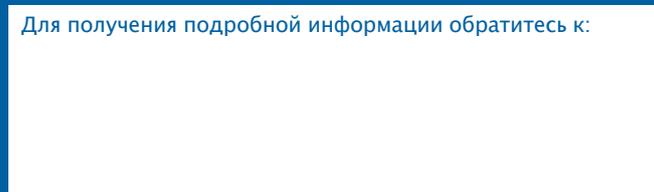

Ingersoll Rand Alma Court Building – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Синт-Стевенс-Волюве, Бельгия.





Устройство для защиты аккумулятора от разрядки

Устройство для защиты аккумулятора от компании Thermo King отслеживает напряжение на аккумуляторе при выключенном оборудовании и автоматически отключает аккумулятор при низком напряжении. Благодаря этому аккумулятор не разрядится из-за подключения различных вспомогательных устройств или иного оборудования.

Благодаря устройству для защиты аккумулятора вы не понесёте убытки от простоя оборудования, вызванного разрядом аккумулятора.



Ключевые особенности

- Увеличивает срок службы аккумулятора
- 2 года гарантии
- Не требует обслуживания
- Работает при экстремальных температурах
- Устойчиво к вибрации
- Уменьшает воздействие на окружающую среду
- Вам не придётся обращаться в сервис, оборудование не будет простаивать, аккумулятору не потребуется замена
- Устраняет мелкие неприятности, до того, как они станут серьёзными проблемами
- Увеличивает время работы оборудования

Техническая спецификация

Напряжение, при котором происходит отключение	12,2 В
Задержка при отключении напряжения	2 мин
Масса	468 г
Размеры (устройство крепится на клеммы аккумулятора)	140 (длина) X 60 (ширина) X 70 (высота)
Рабочая температура	от -40 °C до 125 °C
Допустимая влажность	93%
Класс защиты IP	IP 5X
Сертификат соответствия CE	Имеется
Вибрация	TKS 60002
Коррозия	700 часов по тесту ASTM B117
Предельный крутящий момент	6,8 Нм максимум 60 фунтов на дюйм



THERMO KING

Поддерживает вас в движении